



CATÁLOGO

Baterías para Motocicletas Especificaciones Técnicas



YUASA - Baterías hechas 100% en Japón N° 1 en el Mundo

Termosellada para cubrir

Protege contra las filtraciones y la unidad a la corrosión en condiciones de servidumbre da fuerza extra.

Patentado posterior sellado

Evita la filtración de ácido, reduce la corrosión prolonga la vida útil de la batería.

A través de la construcción de particiones

Provee una trayectoria de corriente más corta con menos resistencia que "sobre la partición" de la construcción - se obtiene más potencia de arranque cuando usted lo necesita.

Material activo especial

Se agrava para soportar vibraciones, prolongar la vida de la batería y fiabilidad.

Especial diseño de cuadrícula

Resiste fuertes vibraciones, asegura una máxima conductividad.

Cubierta y el contenedor de polipropileno


Asegura la capacidad de electrolito reserva para temperaturas de operación más frías, le da mayor resistencia al gas y el petróleo-y el impacto de las condiciones climáticas extremas

Separador especial

Proporciona un alto poder de arranque.

Fibra de vidrio de alta resistencia

Resiste la trituration de material activo incluso bajo fuertes vibraciones.

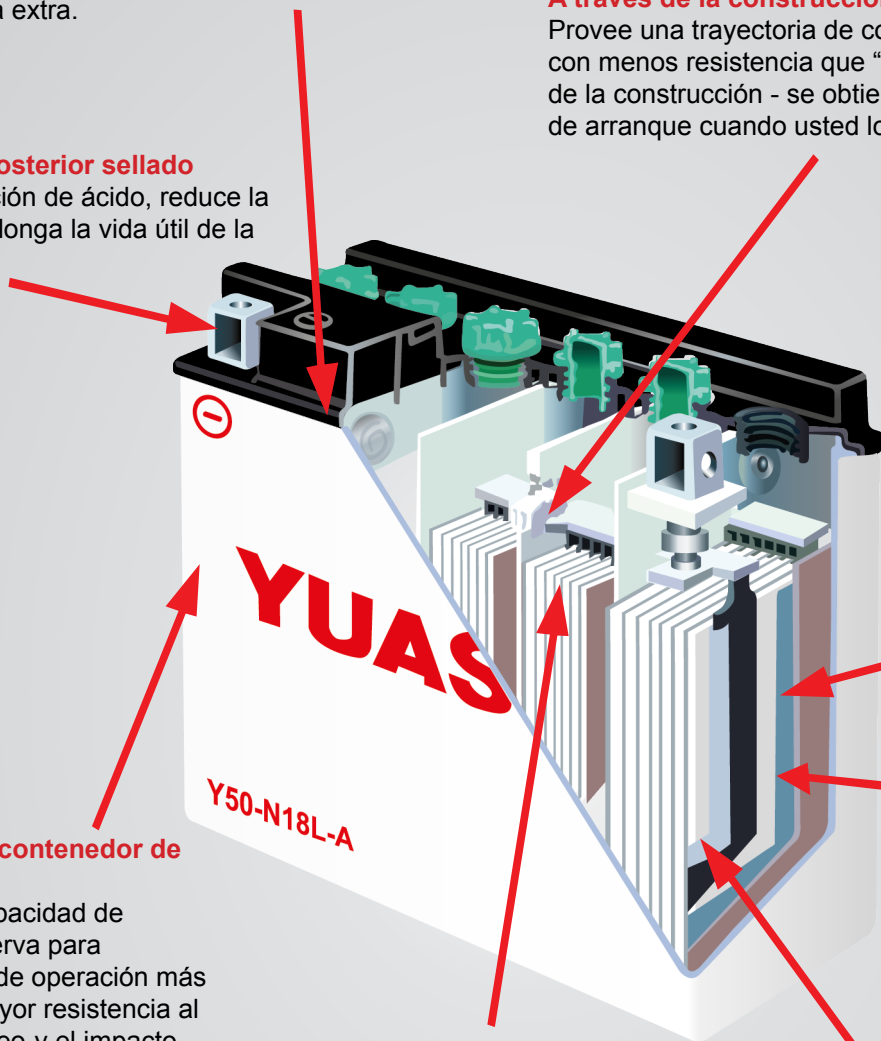

ÍNDICE

Modelos

6N4-2A	4
6N6-3B	5
12N5-3B	6
12N7-3B	7
12N7B-3A.....	8
12N9-3B	9
12N12A-4A-1	10
12N14-3A	11
YB2.5L-C.....	12
YB3L-A.....	13
YB3L-B	14
YB7-A.....	16
YB7B-B	17
YB14L-A2.....	18
YB16-B.....	19
YB16CL-B	20
YTX5L-BS	21
YTX7L-BS	22
YTX7A-BS	23
YTX9-BS	24
YT12A-BS	25
YTX12-BS.....	26
YTX14-BS.....	27
YTX20L-BS.....	28
YTZ5S	29
TTZ10S	30




Modelo: 6N4-2A

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS



Tipo	Convencional
Voltaje	6
Capacidad a 10 HR (AH)	4
Largo (mm.)	71
Ancho (mm.)	71
Alto (mm.)	96
Peso (Kg.) activada	0.8
Tipo de Terminal	Cable (CF)
Polaridad	3
Ubicación de Gasificador	B

POLARIDAD




3

UBICACIÓN DEL GASIFICADOR



B

FICHA TÉCNICA



Tipo	Convencional
Voltaje	6
Capacidad a 10 HR (AH)	6
Largo (mm.)	99
Ancho (mm.)	57
Alto (mm.)	111
Peso (Kg.) activada	1.3
Tipo de Terminal	Orejas
Polaridad	1
Ubicación de Gasificador	E

UBICACIÓN DEL GASIFICADOR



①




⑤

FICHA TÉCNICA




CARACTERÍSTICAS



Tipo	Convencional
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	5
Largo (mm.)	120
Ancho (mm.)	60
Alto (mm.)	130
Peso (Kg.) activada	2
Tipo de Terminal	Orejas
Polaridad	1
Ubicación de Gasificador	B

POLARIDAD

UBICACIÓN DEL GASIFICADOR

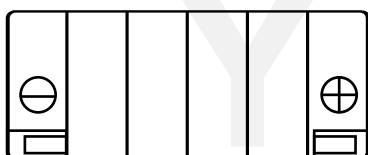


①




Ⓑ

FICHA TÉCNICA



Tipo	Convencional
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	7
Largo (mm.)	135
Ancho (mm.)	75
Alto (mm.)	133
Peso (Kg.) activada	3.0
Tipo de Terminal	Orejas
Polaridad	1
Ubicación de Gasificador	B

UBICACIÓN DEL GASIFICADOR

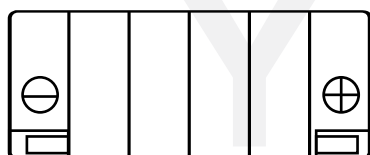

①




Ⓑ

FICHA TÉCNICA




CARACTERÍSTICAS




Tipo	Convencional
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	7
Largo (mm.)	151
Ancho (mm.)	61
Alto (mm.)	131
Peso (Kg.) activada	2.9
Tipo de Terminal	Orejas
Polaridad	1
Ubicación de Gasificador	A

POLARIDAD

UBICACIÓN DEL GASIFICADOR

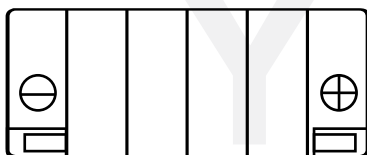


FICHA TÉCNICA



Tipo	Convencional
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	9
Largo (mm.)	135
Ancho (mm.)	75
Alto (mm.)	139
Peso (Kg.) activada	3.2
Tipo de Terminal	Orejas
Polaridad	1
Ubicación de Gasificador	B

UBICACIÓN DEL GASIFICADOR

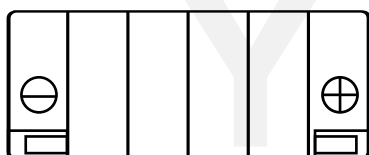

①



Ⓑ




Modelo: 12N12A-4A-1

FICHA TÉCNICA




CARACTERÍSTICAS



Tipo	Convencional
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	12
Largo (mm.)	134
Ancho (mm.)	80
Alto (mm.)	160
Peso (Kg.) activada	3.7
Tipo de Terminal	Cuadrado
Polaridad	2
Ubicación de Gasificador	A

POLARIDAD

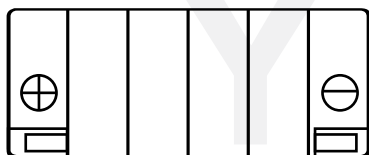


2

UBICACIÓN DEL GASIFICADOR




A

FICHA TÉCNICA



Tipo	Convencional
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	14
Largo (mm.)	134
Ancho (mm..)	89
Alto (mm.)	166
Peso (Kg.) activada	4.5
Tipo de Terminal	Cuadrado
Polaridad	1
Ubicación de Gasificador	A

UBICACIÓN DEL GASIFICADOR

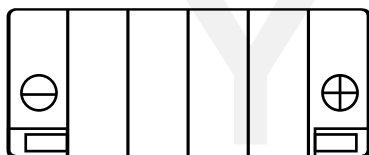

①




Ⓐ

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS



Tipo	Convencional
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	2.5
Largo (mm.)	80
Ancho (mm.)	70
Alto (mm.)	105
Peso (Kg.) activada	1
Tipo de Terminal	Cables
Polaridad	1
Ubicación de Gasificador	C

POLARIDAD

UBICACIÓN DEL GASIFICADOR




①




②

FICHA TÉCNICA



Tipo	Convencional
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	3
Largo (mm.)	98
Ancho (mm.)	56
Alto (mm.)	110
Peso (Kg.) activada	1.3
Tipo de Terminal	Orejas
Polaridad	1
Ubicación de Gasificador	A

UBICACIÓN DEL GASIFICADOR

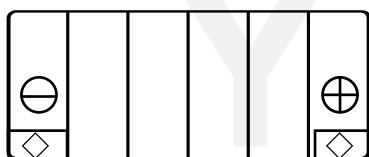

①




Ⓐ

FICHA TÉCNICA




CARACTERÍSTICAS





Tipo	Convencional
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	3
Largo (mm.)	98
Ancho (mm.)	56
Alto (mm.)	110
Peso (Kg.) activada	1.3
Tipo de Terminal	Orejas
Polaridad	1
Ubicación de Gasificador	B

POLARIDAD

UBICACIÓN DEL GASIFICADOR

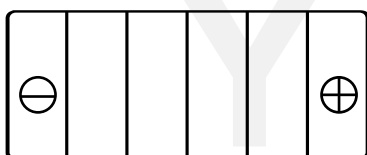


FICHA TÉCNICA

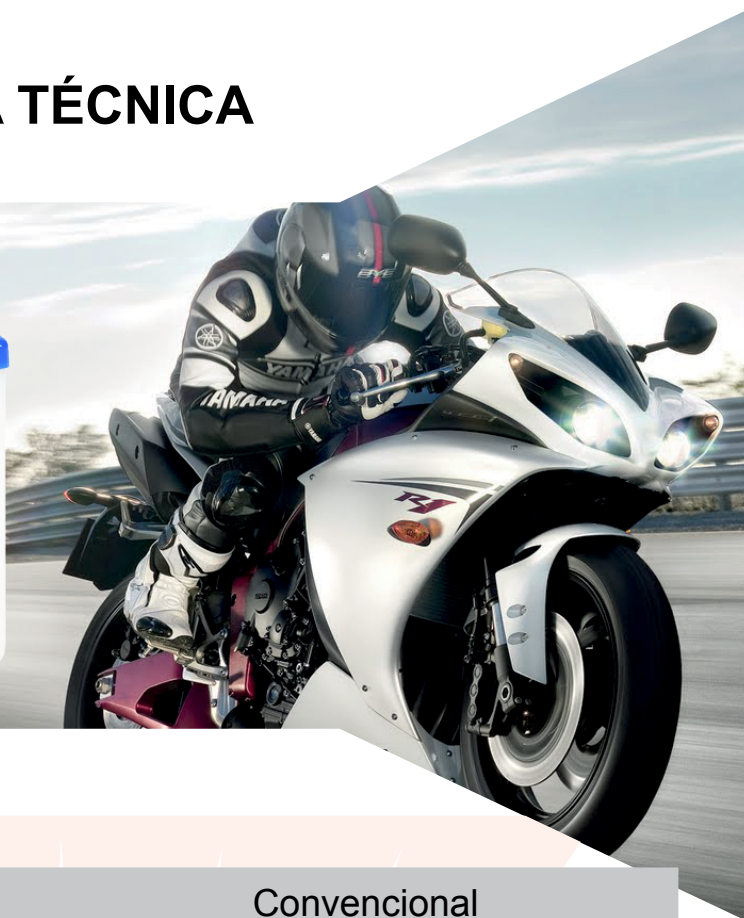

Tipo	Convencional
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	4
Largo (mm.)	120
Ancho (mm.)	70
Alto (mm.)	92
Peso (Kg.) activada	1.5
Tipo de Terminal	Cuadrado
Polaridad	1
Ubicación de Gasificador	B


UBICACIÓN DEL GASIFICADOR

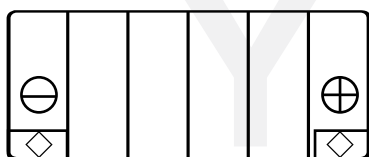

FICHA TÉCNICA




CARACTERÍSTICAS



Tipo	Convencional
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	8
Largo (mm.)	135
Ancho (mm..)	75
Alto (mm.)	133
Peso (Kg.) activada	3
Tipo de Terminal	Orejas
Polaridad	2
Ubicación de Gasificador	A

POLARIDAD

UBICACIÓN DEL GASIFICADOR

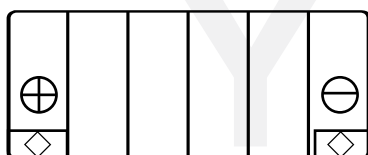


②




○

FICHA TÉCNICA



Tipo	Convencional
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	7
Largo (mm.)	150
Ancho (mm..)	60
Alto (mm.)	130
Peso (Kg.) activada	3.1
Tipo de Terminal	Orejas
Polaridad	2
Ubicación de Gasificador	B

UBICACIÓN DEL GASIFICADOR

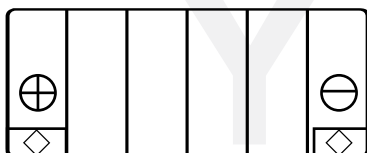

②




③

FICHA TÉCNICA




CARACTERÍSTICAS



Tipo	Convencional
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	14
Largo (mm.)	134
Ancho (mm.)	89
Alto (mm.)	166
Peso (Kg.) activada	4.6
Tipo de Terminal	Cuadrado
Polaridad	1
Ubicación de Gasificador	A

POLARIDAD

UBICACIÓN DEL GASIFICADOR

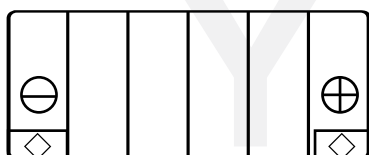


①




Ⓐ

FICHA TÉCNICA



Tipo	Convencional
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	19
Largo (mm.)	175
Ancho (mm.)	100
Alto (mm.)	155
Peso (Kg.) activada	6.3
Tipo de Terminal	Orejas
Polaridad	2
Ubicación de Gasificador	B

UBICACIÓN DEL GASIFICADOR

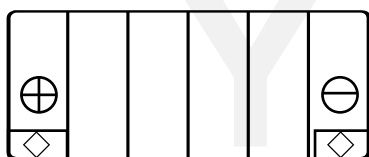

②



③




Modelo: YB16CL-B

FICHA TÉCNICA




CARACTERÍSTICAS



Tipo	Convencional
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	19
Largo (mm.)	175
Ancho (mm.)	100
Alto (mm.)	175
Peso (Kg.) activada	6.1
Tipo de Terminal	Cuadrado
Polaridad	1
Ubicación de Gasificador	B

POLARIDAD

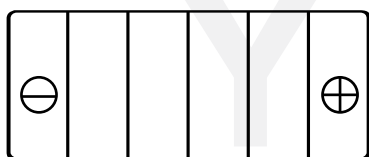


①

UBICACIÓN DEL GASIFICADOR



②

FICHA TÉCNICA




Tipo	Libre Mantenimiento
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	4
Largo (mm.)	114
Ancho (mm.)	71
Alto (mm.)	106
Peso (Kg.) activada	2
CCA *(-18°C)	80
Tipo de Terminal	Cuadrado
Polaridad	1



FICHA TÉCNICA




CARACTERÍSTICAS




Tipo	Libre Mantenimiento
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	6
Largo (mm.)	114
Ancho (mm.)	71
Alto (mm.)	131
Peso (Kg.) activada	2.5
CCA *(-18°C)	100
Tipo de Terminal	Cuadrado
Polaridad	1

POLARIDAD

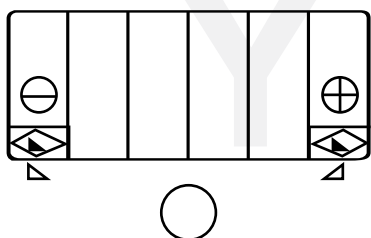

FICHA TÉCNICA




Tipo	Libre Mantenimiento
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	6
Largo (mm.)	150
Ancho (mm.)	87
Alto (mm.)	94
Peso (Kg.) activada	2.6
CCA *(-18°C)	105
Tipo de Terminal	Cuadrado
Polaridad	2



FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS




Tipo	Libre Mantenimiento
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	8
Largo (mm.)	150
Ancho (mm.)	87
Alto (mm.)	105
Peso (Kg.) activada	3
CCA *(-18°C)	135
Tipo de Terminal	Cuadrado
Polaridad	2

POLARIDAD



2

FICHA TÉCNICA




Tipo	Libre Mantenimiento
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	10
Largo (mm.)	150
Ancho (mm.)	87
Alto (mm.)	105
Peso (Kg.) activada	3.5
CCA *(-18°C)	175
Tipo de Terminal	Cuadrado
Polaridad	2



FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS




Tipo	Libre Mantenimiento
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	10
Largo (mm.)	150
Ancho (mm.)	87
Alto (mm.)	130
Peso (Kg.) activada	4.2
Tipo de Terminal	180
Polaridad	Cuadrado
Ubicación de Gasificador	2

POLARIDAD



2

FICHA TÉCNICA




Tipo	Libre Mantenimiento
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	12
Largo (mm.)	150
Ancho (mm.)	87
Alto (mm.)	145
Peso (Kg.) activada	4.6
CCA *(-18°C)	200
Tipo de Terminal	Cuadrado
Polaridad	2



FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS




Tipo	Libre Mantenimiento
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	18
Largo (mm.)	175
Ancho (mm.)	87
Alto (mm.)	155
Peso (Kg.) activada	6.7
CCA *(-18°C)	270
Tipo de Terminal	Cuadrado
Polaridad	1

POLARIDAD




①

FICHA TÉCNICA





Tipo	Libre Mantenimiento
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	3.5
Largo (mm.)	113
Ancho (mm.)	70
Alto (mm.)	85
Peso (Kg.) activada	1.6
CCA *(-18°C)	65
Tipo de Terminal	Cuadrado
Polaridad	1

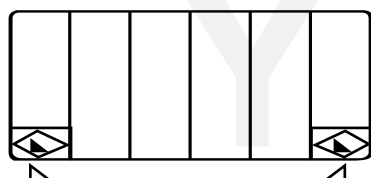


①

FICHA TÉCNICA

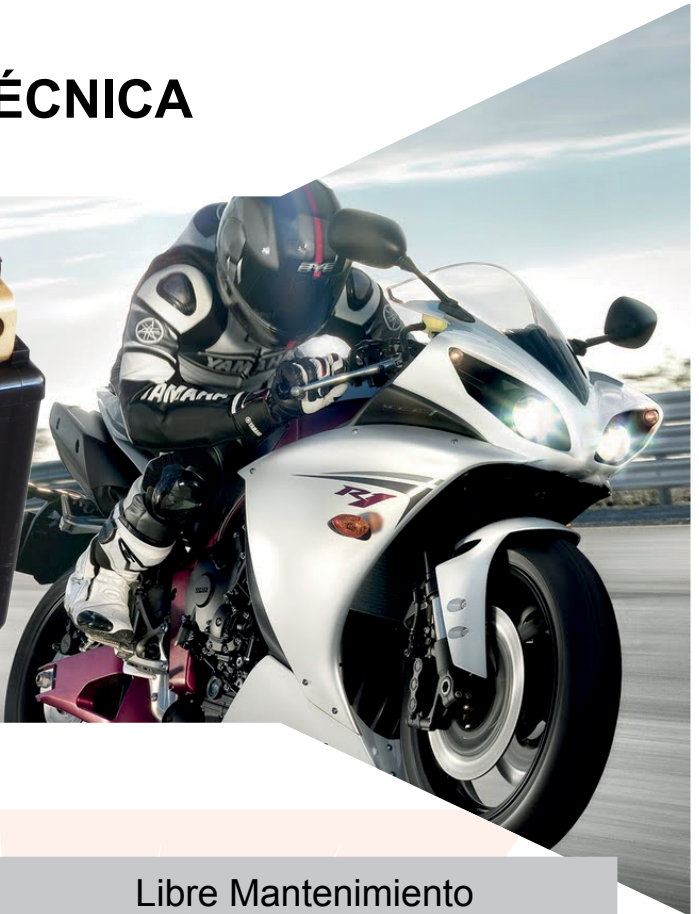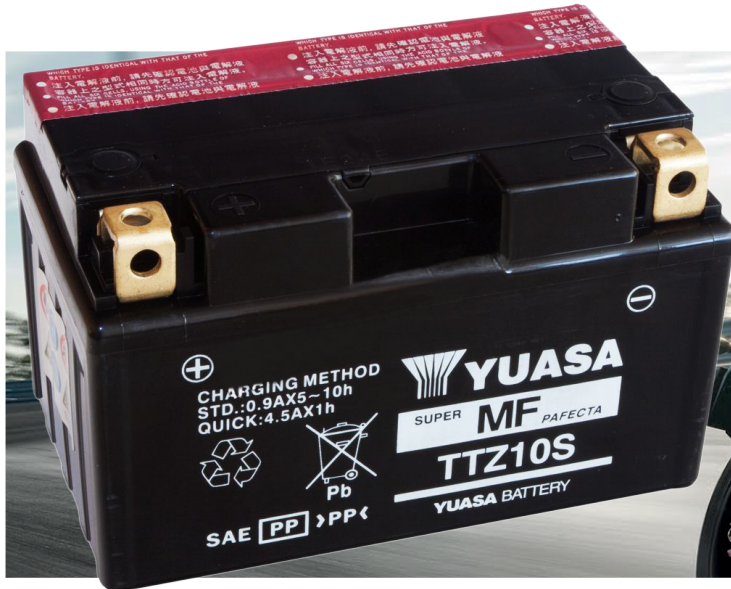

CARACTERÍSTICAS



Tipo	Libre Mantenimiento
Voltaje	12
Capacidad a 10 HR (AH)	8.6
Largo (mm.)	150
Ancho (mm..)	87
Alto (mm.)	93
Peso (Kg.) activada	3.2
CCA *(-18°C)	-
Tipo de Terminal	Cuadrado
Polaridad	2

POLARIDAD



2